

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 142/SSHI/18



Buenos Aires Ciudad

EN TODO ESTÁS VOS

"FORMULARIO: Proyecto relacionados a la Gestión Social del Hábitat"

1.1 DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN POSTULANTE

DATOS DE LA ENTIDAD			
Fundación / Asec. Civil	<input checked="" type="checkbox"/>	Cooperativa / Mutual	<input type="checkbox"/>
COOPERATIVA 15 DE OCTUBRE LIMITADA			
Domicilio (Según constancia Afip)			
Calle / Manzana:	PEPERI	Numero:	1580
		Piso/Dpto:	3
		CP:	
Localidad Capital Federal			
E- mail:			
Celular.			
Web:	Teléfono:	fax:	
CUIT:	30-712441814-8	CGP:	
Representante:			
Apellido:	GIRON	Nombres: ANA VANESA	
DNI:	30.765.291	Teléfono:	
Celular:		E-MAIL:	

2. Datos del Proyecto

(En este apartado indique cuales cree usted que son las fortalezas y ventajas que posee la entidad para cumplir con los objetivos del proyecto)

2.1 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS / ACTIVIDADES / PROYECTOS RELACIONADOS AL OBJETO DEL PROGRAMA REALIZADOS EN 2013 A 2017:

2.2 PROFESIONAL Y/O TÉCNICO A CARGO DEL PROYECTO A EJECUTAR:



Buenos Aires Ciudad

EN TODO ESTÁS VOS

3. PROPUESTA TECNICA Y PRESUPUESTO

3.1. PROPUESTA TÉCNICA:

3.1.1 PUESTA EN VALOR DE ENTORNO PLAZA KEVIN

3.1.2 UBICACIÓN


CIUDAD DE BUENOS AIRES



UTIU COMUNA 4



VILLA 21-24

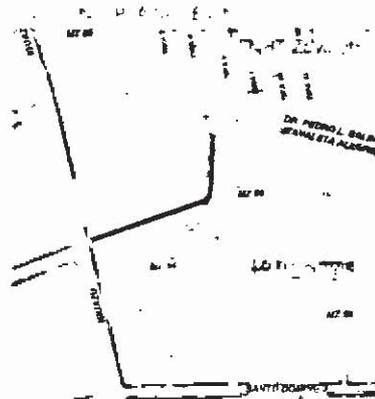

3.1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL TRABAJO:

Ubicación

La obra se encuentra sobre el pasillo Rio Cuarto, manzana comprendida entre la calle Iguazú y Santos, en el Barrio Loma Alegre (Villa 21-24) de Barracas, CABA.

Situación actual

La ausencia de redes cloacales eficientes en el área hace necesaria la intervención para su realización a fin de darle a los vecinos el saneamiento adecuado. De la misma forma, una correcta terminación de la superficie del piso y su pendiente para el desagüe pluvial, es requisito para el mantenimiento de la nueva red cloacal y la limpieza del entorno. La necesidad de prolongar 40 metros lineales la red ejecutada tiene como fin llegar con la instalación y la terminación de piso a mayor cantidad de vecinos y lograr una conexión real con el entorno de la plaza.

Asimismo, la realización de una boca de registro en el acceso del pasillo, sobre la calle Iguazú, para esta nueva red tiene como fin la conexión de esta a la red oficial de Aysa que pasa por esa vía y así lograr un correcto desagote cloacal.


Buenos Aires Ciudad
EN TODO ESTÁS VOS
Tareas a realizar
●Infraestructura:

- Instalación de la nueva red de desagües cloacales, cámaras y tapas necesarias.
- Limpieza y desobstrucción de cañerías existentes cloacales.
- Instalación de canaletas H^ºA^º de red pluvial.
- Colocación de suelo de baldosas graníticas 64 panes.

●Espacio público:

- Puesta en valor y limpieza general.
- Colocación del solado de baldosas.
- Incorporación de los cestos de basura.

3.2.- PRESUPUESTO:
OBRA: Entorno Plaza Kevin

RUBROS		UNIDAD	CANTIDAD
1	TAREAS PRELIMINARES		
1.1	Limpieza periódica de obra (40hs mensuales)	mes	6
2	MOVIMIENTO DE SUELOS		
2.1	Desmonte de suelo existente	m3	12,1
3	SOLADOS - VEREDA		
3.1	Piso baldosas graníticas 64 panes 0,40x0,40m. Marca Blangino o equivalente. (si provee EMUI, el material es = \$0.00)	m2	410
4	INSTALACION CLOACAL		
4.1	Excavación, tendido y tapado con tosca de cañerías de PVC-RCP, Clase 6, de espesor estandar DN Ø250. Incluye accesorios	m	165
4.2	Cámara de Inspección cloacal -0,60x0,60x1,20m- realizada in situ. No incluye tapa	U	20
4.3	Tapa de cámara de inspección cloacal -0,60x0,60m- herrería, con marco hierro ángulo y tapa de chapa semillas de melón	U	20
4.4	Limpieza y desobstrucción cañerías cloacales	Gl	0,05
5	INSTALACIÓN PLUVIAL		
5.1	Canaleta de H ^º A ^º in situ de 0,30m de ancho	m	155,5
7	PUESTA EN VALOR		
7.1	Limpieza periódica de obra		
7.2	Piso baldosas graníticas 64 panes 0,40x0,40m. Marca Blangino o equivalente.		
7.3	Cámara de inspección cloacal -0,60x0,60x1,20m- realizada in situ. No incluye tapa		
7.4	Tapa de cámara de inspección cloacal -0,60x0,60m- herrería, con marco hierro ángulo y tapa de chapa semillas de melón		
7.5	Limpieza y desobstrucción cañerías cloacales		
7.6	Cámara de Inspección pluvial -0,60x0,60x1,20m- de mampostería in situ. Varía según profundidad y Ø caño. Incluye excavación		
7.7	Tapa de cámara de inspección -0,60x0,60m- de hormigón. Incluye marco de perfil ángulo		
7.8	Canaleta in situ		
7.9	Cestos de basura		

Monto total: \$ 1.546.607,33
Plazo de ejecución del proyecto: 12 meses
3.3 – PLANOS. SE INCORPORAN EN FORMULARIO ADJUNTO
**SSHI -Subsecretaría de Hábitat e Inclusión
Area Fortalecimiento**

RE-2018-15163373- -SSHI



Buenos Aires Ciudad

EN TODO ESTÁS VOS

Firma del Representante Legal / Apoderado de la Entidad:

Aclaración:

GUDON ANA DANIELA

Tipo y Nro. De Documento:

30-165201



Buenos Aires Ciudad

EN TODO ESTÁS VOS

“FORMULARIO: Proyecto relacionados a la Gestión Social del Hábitat”


ANEXO PLANOS





Buenos Aires Ciudad

EN TODO ESTÁS VOS

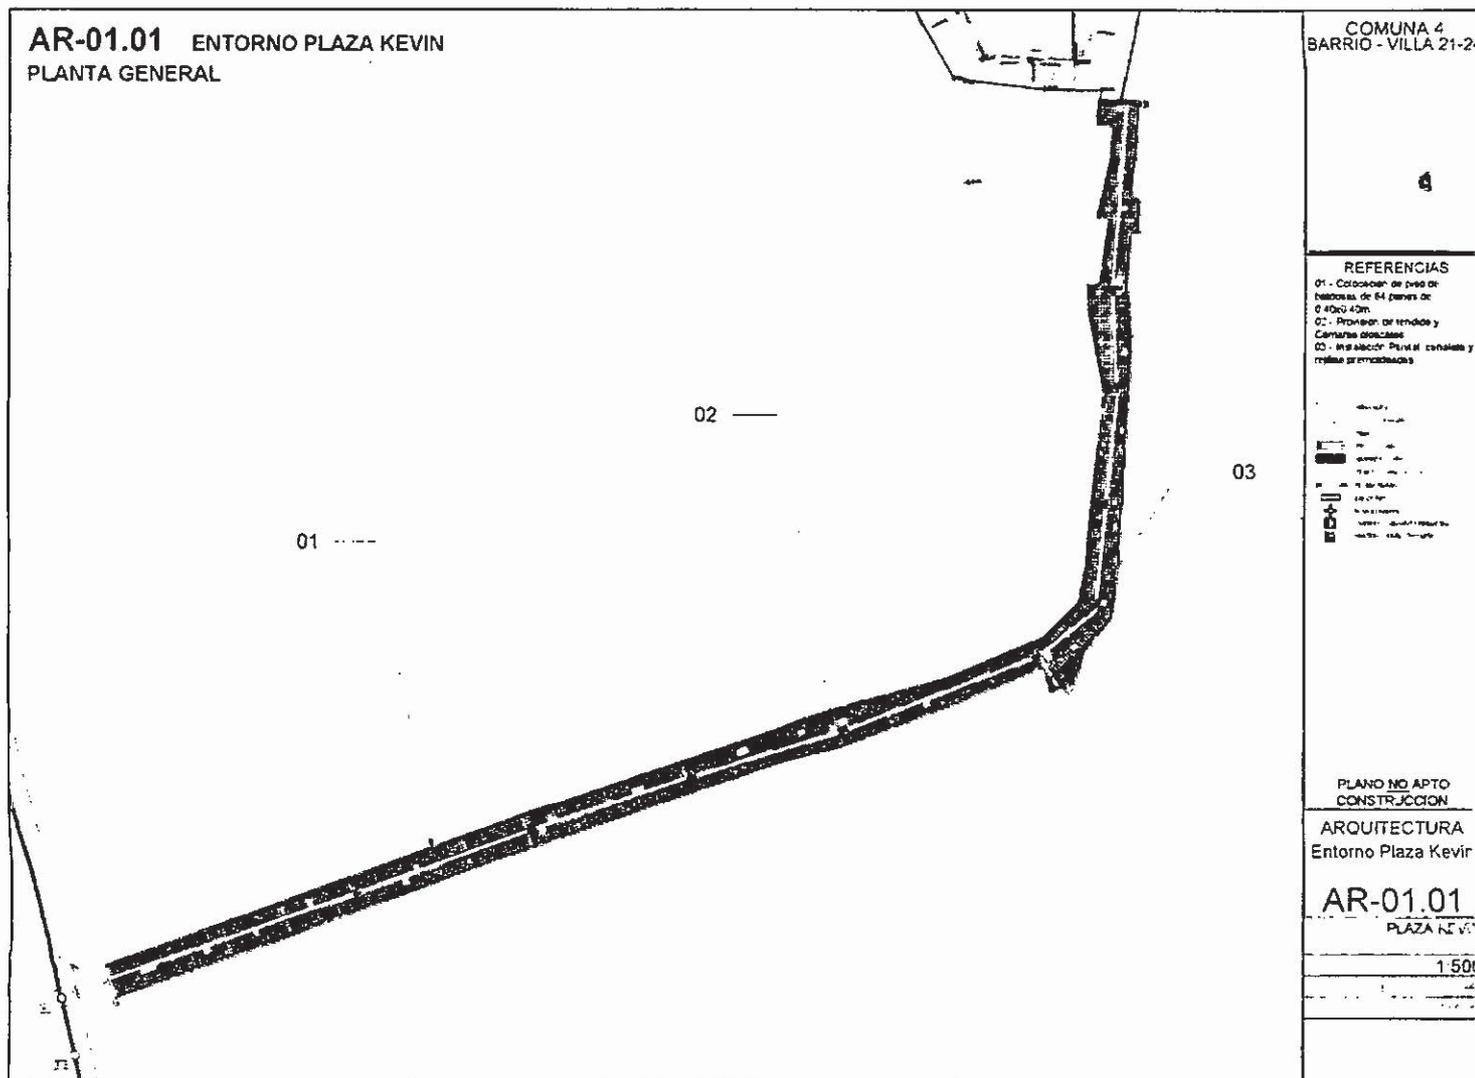

RE-2018-15163373- -SSHI

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 142/SSHI/18 (continuación)

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Presentación ciudadana

Número: RE-2018-15163373- -SSHI

Buenos Aires, Martes 29 de Mayo de 2018

Referencia: S/ COOP. 15 DE OCTUBRE LTDA- ENTORNO PLAZA KEVIN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.05.29 12:52:36 -03'00'

HERNAN MONTANA
Asistente administrativo
SUBSEC. HABITAT E INCLUSION (MHYDHGC)
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2018.05.29 12:50:56 -03'00'

FIN DEL ANEXO