



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

MOTIVO: S/ Adicional N° 12 - Cambio de transferencia automática en TGBT - “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, y Limpieza y manejo interno de los Residuos hospitalarios, la ejecución de trabajos menores de mantenimiento” del Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Licitación Pública N° 85-SIGAF-14, Expediente N° 2887788-13, aprobado por Decreto N° 99-AJG-15

EMPRESA: SES S.A.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Inicialmente, se procederá al retiro del PLC existente con todos sus componentes, a reemplazar por uno nuevo, marca Schneider Electric con conexión Ethernet para futuras integraciones. El mismo será modelo M221 PLC 40 compact, con los módulos de extensión modelo TM3 de 16 entradas y módulos de salida TM3 8 salidas.

Se proveerá y colocará una terminal de dialogo para el control y operación a través de una pantalla táctil de 10' marca schneider modelo magenlis gxu panel, 10"w, serie – ethernet, esta pantalla permitirá además de visualizar el estado de los interruptores, dará una descripción de las distintas alarmas con una pantalla emergente, además tendrá una pantalla con los registros históricos de alarmas, una pantalla con las alarmas actuales.

Todo este equipamiento será utilizado con la debida programación de transferencia.

Se realizará el recableado del sistema de seguridades para cerciorarse el sobe enclavamiento en la secuencia de corte de energía según lo solicitado en normativa AEA sección 710.

OBRA: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú Adicional N° 12 - Cambio de transferencia automática en TGBT

Plan de Trabajos a valores julio 2017


Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia %	Meses	
							1	2
01.01	RETIRO DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) ACTUAL.	un	1,00	\$ 19.587,46	\$ 19.587,46	5,79%	100,00%	
01.02	RETIRO DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) ACTUAL.	ml	1,00	\$ 128.479,10	\$ 128.479,10	37,96%	50,00%	50,00%
01.03	RETIRO DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) ACTUAL.	ml	1,00	\$ 146.321,32	\$ 146.321,32	43,23%	50,00%	50,00%
01.04	RETIRO DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) ACTUAL.	un	1,00	\$ 44.060,27	\$ 44.060,27	13,02%		100,00%

Monto Total \$ 338.448,14 100,00%

Montos	Meses	\$ 156.987,67	\$ 181.460,47
	Acumulado	\$ 156.987,67	\$ 338.448,14
Incidencia	Meses	46,38%	53,62%
	Acumulado	46,38%	100,00%

**OBRA: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento"
a realizarse en Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú
Adicional N° 12 - Cambio de transferencia automática en TGBT**

Curva de inversión Adicional a valores julio 2017

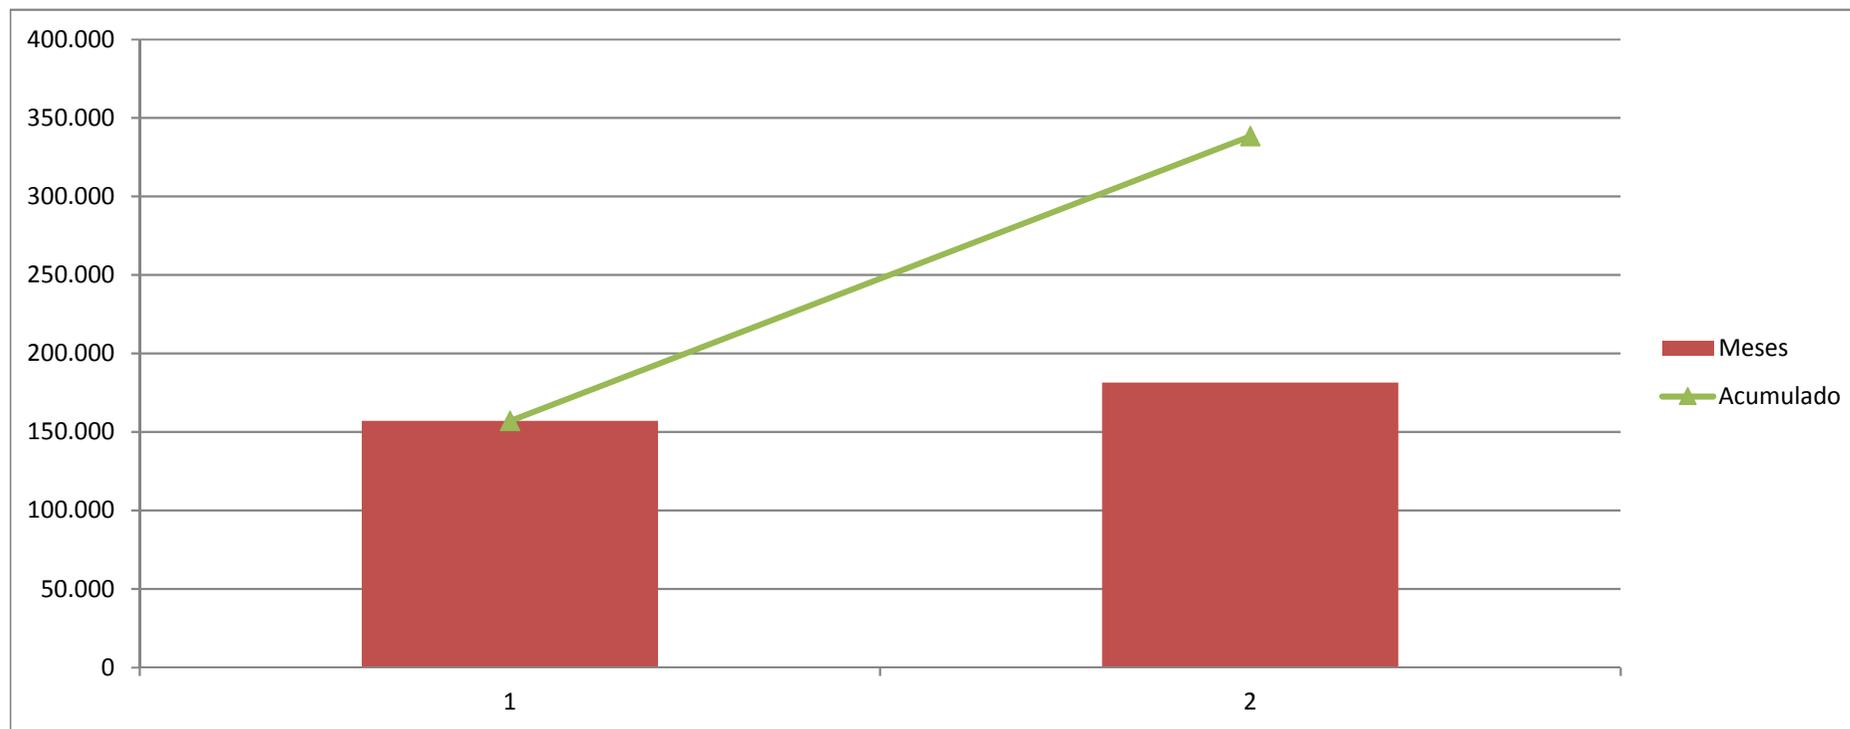



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: HGAT Ad. N° 12- ANEX RESOL- C. EE-22114833-GCABA-MSGC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.